




XTLSA

Systemkonfiguration	wahlweise 2-Wege oder 3-Wege
Belastbarkeit RMS	760 W
Frequenzgang	(-3 dB) 65÷18k Hz
Peak SPL (@1 m)	137 dB
Nennimpedanz	8 Ohm
Lautsprecher	LF 1x12" neodymium MF 2x6" neodymium HF 2x1"
Eingänge	2xNL8FC Speakon
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	1044x392x550 mm
Netto-Gewicht	61 kg

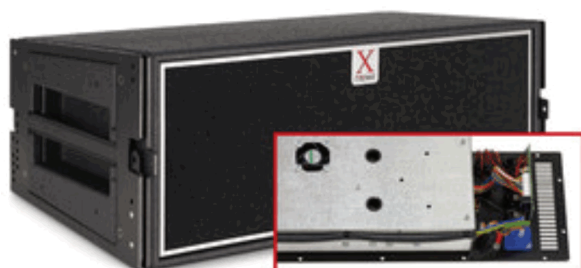

XTLSA/A

Systemkonfiguration	3-Wege aktive
Belastbarkeit RMS	760 W
Frequenzgang	(-3 dB) 65÷18k Hz
Peak SPL (@1 m)	137 dB
Nennimpedanz	8 Ohm
Lautsprecher	LF 1x12" neodymium MF 2x6" neodymium HF 2x1"
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	1044x392x550 mm
Netto-Gewicht	63 kg



Verstärker Daten

Input	max +10 dBu- XLR in/out
DSP Prozess	24 bit/96kHz (2 presets)
PC Netzwerk	XT-NET (RJ45-UTP Cat.5)
Anschlussleistung(LF)	800 WRMS @80hm-class D
Anschlussleistung(MF+HF)	800 WRMS @80hm-class D
Stromversorgung	Schaltnetzteil
THD	<0.05% @1 kHz -3 dB output
AC Anschluss	Neutrik PowerCon



XTLSAS

Systemkonfiguration	Bass-System (arrayable)
Belastbarkeit RMS	2400 W
Frequenzgang	(-3 dB) 35÷90 Hz
Peak SPL (@1 m)	142 dB
Nennimpedanz	8 Ohm
Lautsprecher	LF 2x18" neodymium 2xNL8FC Speakon
Eingänge	2xNL8FC Speakon
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	1044x470x800 mm
Netto-Gewicht	93.5 kg